

# GFMJ-400


# 2V400Ah

## 产品特点 Product features

额定电压 Normal voltage		2V
额定容量度 Normal capacity (10 hr)		400Ah
容量 Capacity 25°C(77°F)	10hr (40A)	≥400Ah
	3hr (100A)	≥300Ah
	1hr (220A)	≥220Ah
内阻 Inner resistance	Full charge 25°C(77°F)	≤0.7mΩ (仅供参考)
循环使用寿命 Cycling Service life	(GB/T 19638.1-2014) deep discharge	≥800 cycles
浮充使用寿命 Floating charge life	25°C(77°F)Voltage of Floating charge: 13.8V	≥10 years
温度的影响 Temperature works on capacity (10 hr)	40°C (104°F)	≥105%
	25°C (77°F °F)	≥100%
	0°C (32°F)	≥85%
	-15°C (5°F)	≥70%
荷电保持 Self-discharge 25°C(77°F)	Residual Capacitance (90 days)	≥80%
气体析出量 Amount of gas evolution 25°C(77°F)	testing standard GB/T 19638.1-2014 U <sub>fl0</sub>	≤0.04ml/(Ah · h)
大电流耐受能力 maximum discharge current 25°C(77°F)	放电时间 discharge time 5sec	≥1200A
充电方法 Charge method 25°C(77°F)	循环使用 Cycling	初始电流≤100A,恒压 2.40-2.47V Beginning current ≤100A , Isobarically 2.40-2.47V
	浮充使用 Floating charge	恒压 2.25-2.30 Isobarically 2.25-2.30V

## 阀控式密封铅酸蓄电池

valve-regulated Gel battery

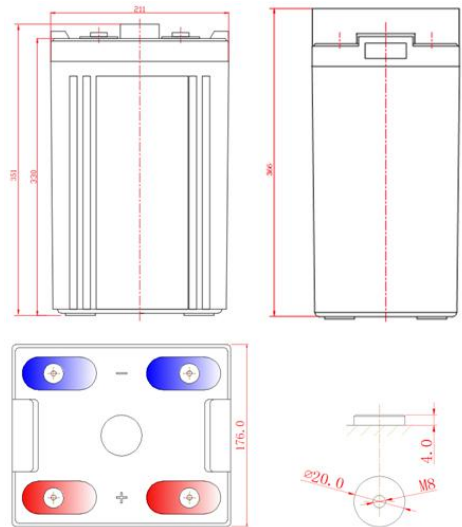

## 包装尺寸 Package dimension

电池尺寸 dimension (L*W*H*TH)	mm±1	211*176*329*365
	inch	6.33*5.28*9.87*10.95
外包装尺寸 Box dimension (L*W*H)	mm	215*183*413
	inch	6.45*5.49*12.39
每箱电池数 PCS/Carton		1
单个净重 Net weight		23.5kg±3%

## 材料 Product material

成份 Component	正极板 Anode plate	负极板 Cathode plate	外壳 crust	安全阀 valve
材料 Material	铅化合物 Lead dioxide	铅 lead	ABS	橡胶 rubber
成份 Component	端子 terminal	隔板 separator	电解液 electrolyte	---
材料 Material	铜合金 Cu-alloy	玻璃纤维 AGM	硫酸 Sulfuric acid	---

以上各项参数仅供参考，如有更改不另行通知。

## 恒流放电特性 Constant Current Discharge Characteristics : A(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	543.1	400.5	249.8	153.2	114.1	81.87	71.66	64.34	51.94	41.66
1.65V	516.4	384.6	246.6	147.6	109.3	79.00	70.94	62.79	49.61	41.27
1.70V	481.5	362.5	241.8	145.2	106.9	78.28	69.93	61.24	48.84	40.87
1.75V	427.5	326.2	222.6	137.3	101.3	73.97	69.03	58.14	47.29	40.43
1.80V	368.0	297.2	209.9	130.9	97.36	73.26	67.83	57.36	46.51	40.06
1.85V	311.2	267.5	193.9	123.7	92.57	67.51	63.84	54.26	44.19	37.61

## 恒功率放电特性 Constant Power Discharge Characteristics : W(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	950.8	729.9	464.8	286.7	212.7	153.9	142.5	124.1	98.84	83.01
1.65V	925.9	726.0	462.3	282.5	208.5	151.6	141.1	122.6	98.00	82.22
1.70V	874.6	687.1	457.7	278.4	205.3	151.0	139.5	119.7	96.49	81.73
1.75V	779.1	619.2	429.3	263.5	197.9	143.4	137.5	113.8	93.45	80.90
1.80V	674.3	564.9	408.3	251.7	189.8	142.7	135.1	112.5	91.94	80.24
1.85V	575.0	509.4	378.7	238.3	180.8	132.2	127.5	106.5	87.37	75.60

图-1 浮充使用充电特性曲线

### Charging Characteristics

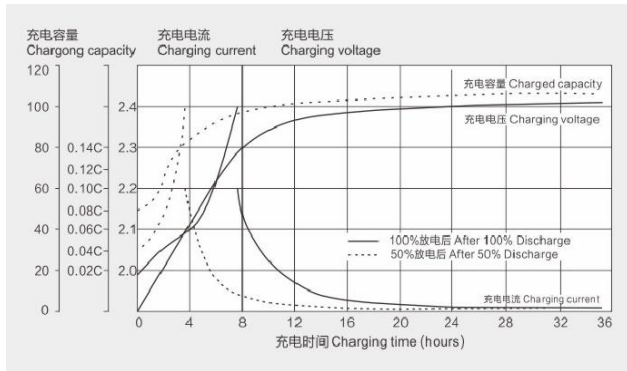


图-3 温度寿命特性

### Temperature Life characteristic

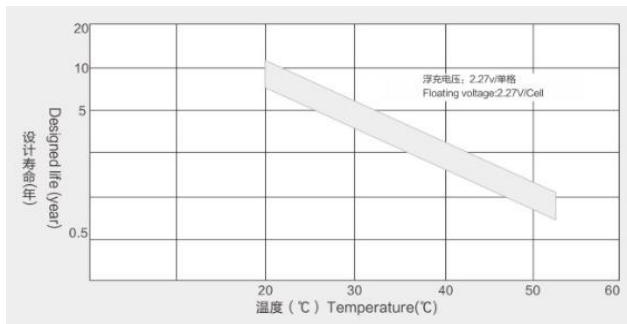


图-5 放电深度对循环使用寿命的影响

### Depth of discharge effects

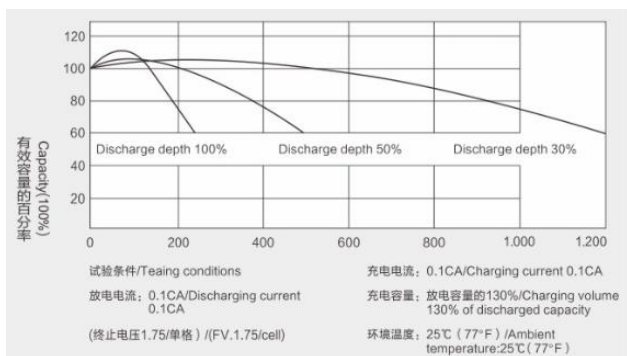


图-2 放电特性曲线

### Discharge characteristic curves

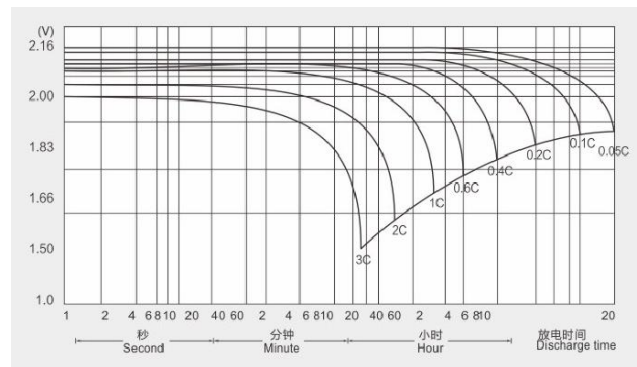


图-4 自放电特性及补充方法

### Self discharge characteristic and supplementary method

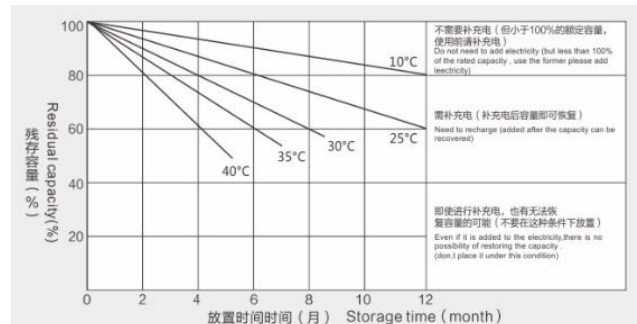


图-6 循环寿命

### Cycle life

