

# GFMJ-1500


# 2V1500Ah

## 产品特点 Product features

## 阀控式密封铅酸蓄电池

valve-regulated Gel battery

额定电压 Normal voltage		2V
额定容量度 Normal capacity (10 hr)		1500Ah
容量 Capacity 25°C(77°F)	10hr (150A)	≥1500Ah
	3hr(375A)	≥1125Ah
	1hr (825A)	≥825Ah
内阻 Inner resistance	Full charge 25°C(77°F)	≤0.5mΩ (仅供参考)
循环使用寿命 Cycling Service life	(GB/T 19638.1-2014) deep discharge	≥800 cycles
浮充使用寿命 Floating charge life	25°C(77°F)Voltage of Floating charge: 13.8V	≥10 years
温度的影响 Temperature works on capacity (10 hr)	40°C (104°F)	≥105%
	25°C (77°F °F)	≥100%
	0°C (32°F)	≥85%
	-15°C (5°F)	≥70%
荷电保持 Self-discharge 25°C(77°F)	Residual Capacitance (90 days)	≥80%
气体析出量 Amount of gas evolution 25°C(77°F)	testing standard GB/T 19638.1-2014 U <sub>flo</sub>	≤0.04ml/(Ah · h)
大电流耐受能力 maximum discharge current 25°C(77°F)	放电时间 discharge time 5sec	≥4500A
充电方法 Charge method 25°C(77°F)	循环使用 Cycling	初始电流≤375A,恒压 2.40-2.47V Beginning current ≤375A , Isobarically 2.40-2.47V
	浮充使用 Floating charge	恒压 2.25-2.30 Isobarically 2.25-2.30V

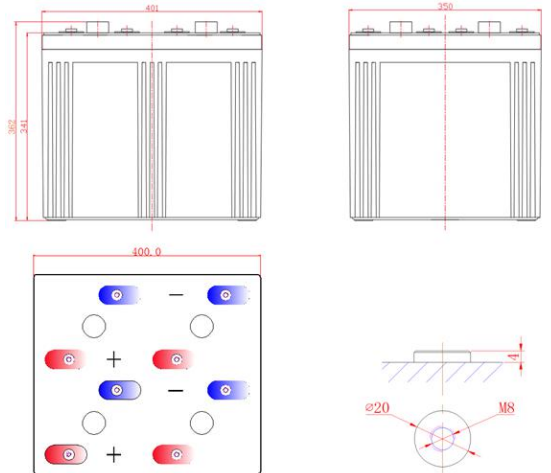

## 包装尺寸 Package dimension

电池尺寸 dimension (L*W*H*TH)	mm±1	401*351*342*378
	inch	12.03*10.53*10.26*11.34
外包装尺寸 Box dimension (L*W*H)	mm	405*359*426
	inch	12.15*10.77*12.78
每箱电池数 PCS/Carton		1
单个净重 Net weight		87kg±3%

## 材料 Product material

成份 Component	正极板 Anode plate	负极板 Cathode plate	外壳 crust	安全阀 valve
材料 Material	铅化合物 Lead dioxide	铅 lead	ABS	橡胶 rubber
成份 Component	端子 terminal	隔板 separator	电解液 electrolyte	---
材料 Material	铜合金 Cu-alloy	玻璃纤维 AGM	硫酸 Sulfuric acid	---

以上各项参数仅供参考，如有更改不另行通知。

## 恒流放电特性 Constant Current Discharge Characteristics : A(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	2037	1502	936.6	574.6	427.9	307.0	268.7	241.3	194.8	156.2
1.65V	1937	1442	924.7	553.6	410.0	296.3	266.0	235.5	186.0	154.7
1.70V	1806	1359	906.7	544.6	401.0	293.6	262.2	229.7	183.1	153.3
1.75V	1603	1223	834.9	514.7	380.0	277.4	258.8	218.0	177.3	151.6
1.80V	1380	1114	787.0	490.8	365.1	274.7	254.4	215.1	177.4	150.2
1.85V	1167	1003	727.2	463.8	347.1	253.2	239.4	203.5	165.7	141.0

## 恒功率放电特性 Constant Power Discharge Characteristics : W(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	3565	2737	1743	1075	797.5	577.0	534.3	465.5	370.6	311.3
1.65V	3742	2723	1734	1060	781.8	568.4	529.3	459.6	367.5	308.3
1.70V	3280	2577	1717	1044	769.9	566.2	523.0	448.9	361.8	306.5
1.75V	2922	2322	1610	988.3	742.3	537.8	515.7	426.8	350.4	303.4
1.80V	2529	2119	1531	943.8	711.6	535.3	506.6	421.7	344.8	300.9
1.85V	2156	1910	1420	893.5	677.9	495.8	478.1	399.5	327.6	283.5

图-1 浮充使用充电特性曲线

### Charging Characteristics

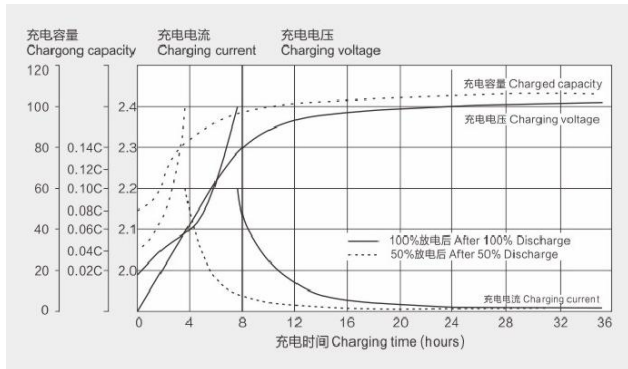


图-3 温度寿命特性

### Temperature Life characteristic

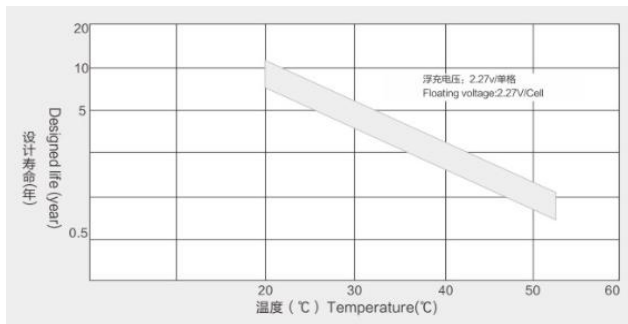


图-5 放电深度对循环使用寿命的影响

### Depth of discharge effects

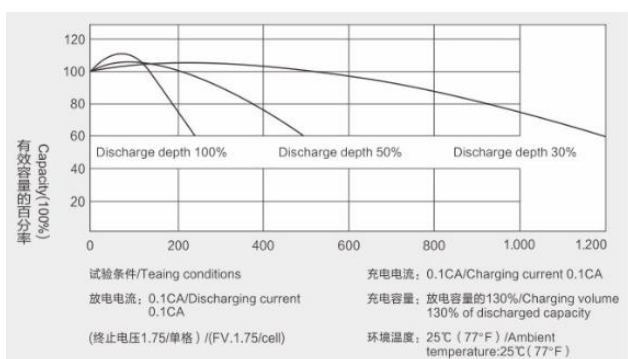


图-2 放电特性曲线

### Discharge characteristic curves

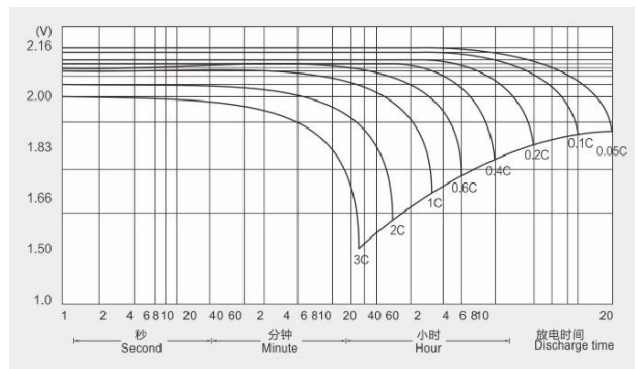


图-4 自放电特性及补充方法

### Self discharge characteristic and supplementary method

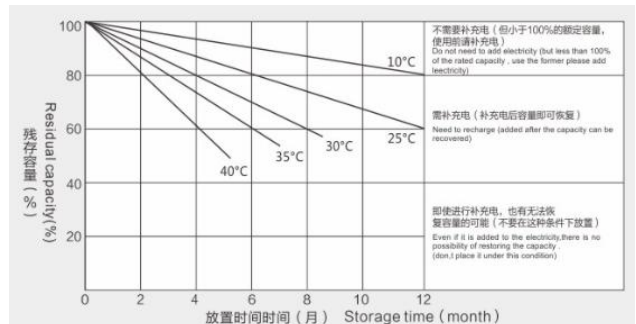


图-6 循环寿命

### Cycle life

